

RE VER SE

door color



Realizzata con pannello anta a infilare o a battente finito, rivestito esternamente con due LAMINATI PLASTICI. Imbotte e cassa stondata in estruso di alluminio tipo telescopico. Completa di ferramenta. Adatta per pareti in cartongesso ed in muratura di spessore variabile. La porta viene fornita KIT di montaggio (solo nella versione ad anta singola e doppia).

CARATTERISTICHE

- Idonea ad un uso interno
- Maniglia anti appiglio in acciaio inox
- Serratura scrocco, cilindro con tre chiavi
- Paletti nella versione a due ante
- Pannello anta realizzato con laminati plastici in colorazione STD 406-410-414-431-460-477-478-810-857-859-861-862-871-879
- Profili anta in finitura STD ossidato argento (soluzione a infilare)
- Bordo anta in ABS (soluzione battente finito)
- Cassa e imbotte in finitura STD ossidato argento
- Spigoli raggiati
- Guarnizioni di battuta perimetrale
- Cerniere a vista in alluminio estruso finitura ossidato argento
- Senso di apertura reversibile

OPTIONAL

SERRATURE

- Tipo L/O
- Tipo PATENT

MANIGLIE


- Maniglioni antipanico e/o disabili

TELAIO

- Guarnizioni a chiusura verso muro

MONTAGGIO


- Porta fornita assemblata pronta per il montaggio in cantiere

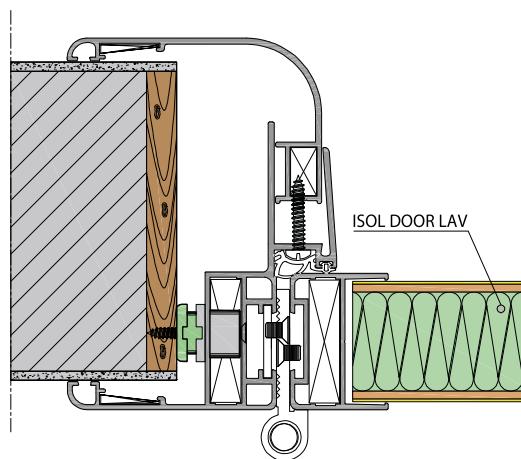

PANNELLO ANTA

- Zoccolo inferiore da 100 mm (solo con pannello anta a infilare)
- Griglia in alluminio di tipo telescopico
- Visiva vetrocamera
- Parafreddo nella parte inferiore dell'anta

TIPOLOGIE DISPONIBILI

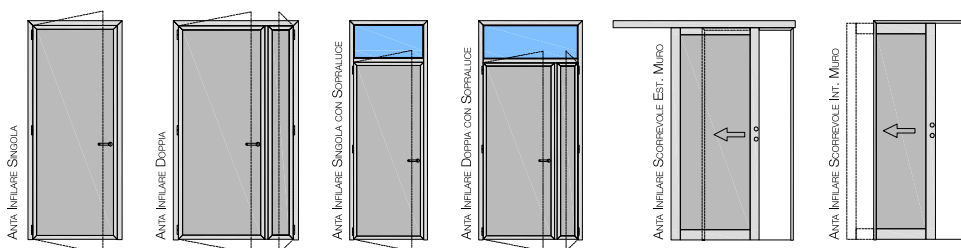

By ISOLEADER:

Via Paesa 26 - 46048 - ROVERBELLA (MN)

Tel. +39 0376 696837 - 696813 - Fax +39 0376 690091

in-nova.eu | commerciale@in-nova.eu


REVERSE DOOR COLOR 1 ANTA

FORO MURO (LM)	LUCE TELAIO (LT)	LUCE PASSAGGIO (LP)
mm	mm	mm
700X2150	685X2142,5	598X2099
800X2150	785X2142,5	698X2099
900X2150	885X2142,5	798X2099
1000X2150	995X2142,5	908X2099


REVERSE DOOR COLOR 2 ANTE

FORO MURO (LM)	LUCE TELAIO (LT)	LUCE PASSAGGIO (LP)
mm	mm	mm
1300X2150	1285X2142,5	1198X2099
1400X2150	1385X2142,5	1298X2099
1500X2150	1485X2142,5	1398X2099
1600X2150	1585X2142,5	1498X2099

SEZIONE ORIZZONTALE sx tirare

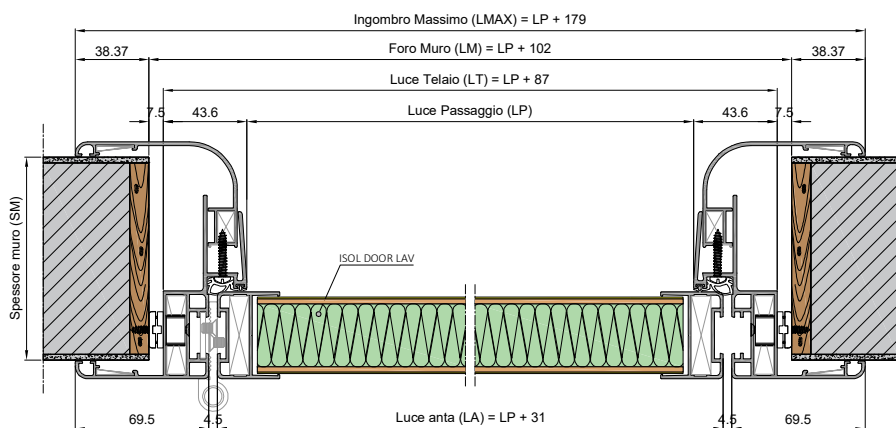

SEZIONE VERTICALE

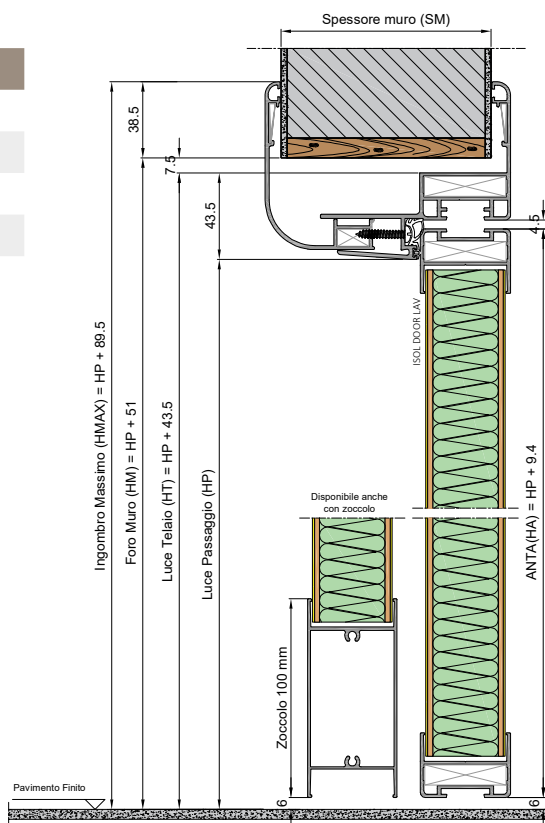

CERTIFICAZIONI



Azienda con
Sistema di Gestione della Qualità
secondo ISO 9001:2015 Certificato

Le informazioni contenute in questa scheda, dovranno essere confermate e verificate a cura dell'utilizzatore, in quanto basate su ricerche ritenute attendibili, i risultati sono dipendenti dalle condizioni d'impiego. I dati riportati sono corretti allo stato delle migliori conoscenze di ISOLEADER SRL. Nessuna garanzia è prestata ed in alcun modo sottintesa, riguardo a specifiche proprietà dei prodotti ed alla loro idoneità per le applicazioni e gli utilizzi che il cliente ne fa. ISOLEADER SRL si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente documento. **Emesso il 12/07/22 rev 000**

By ISOLEADER:
Via Paesa 26 - 46048 - ROVERBELLA (MN)
Tel. +39 0376 696837 - 696813 - Fax +39 0376 690091

in-nova.eu | commerciale@in-nova.eu

